


窗型紅外線偵測器(室內外用) Curtain (Strip) Sensor





LK-20HM2 2 光束 (57cm長)

LK-20HM4 4 光束 (93cm長)

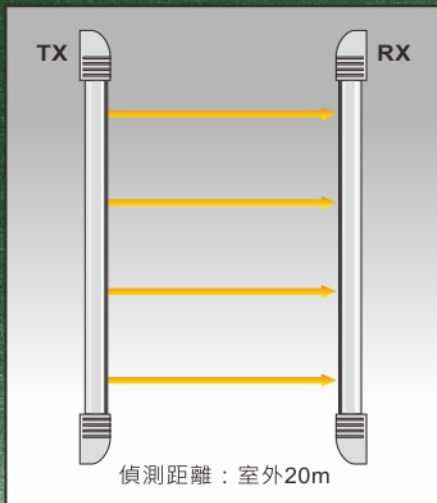


應用： ○ 室內/外窗戶、陽台、走道、
天窗等處所。
○ 安裝地點空間狹窄處所。

特點： ○ 防水等級IP-66，適用於室內外安裝。
○ 內建光束校正及警示LED及蜂鳴器。
○ 投光器具三段紅外線發射強度，可依
實際安裝距離選擇適當發射強度。
○ 鋁管本體可旋轉±90°，施工簡單，
安裝快速。




遮光反應時間(自動偵測)

LK-20HM2

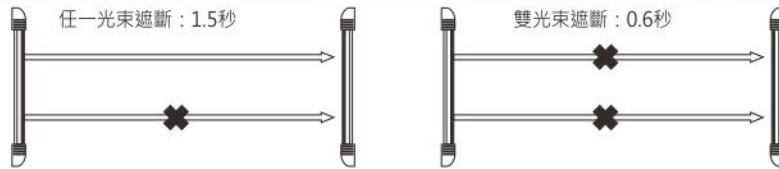


LK-20HM4

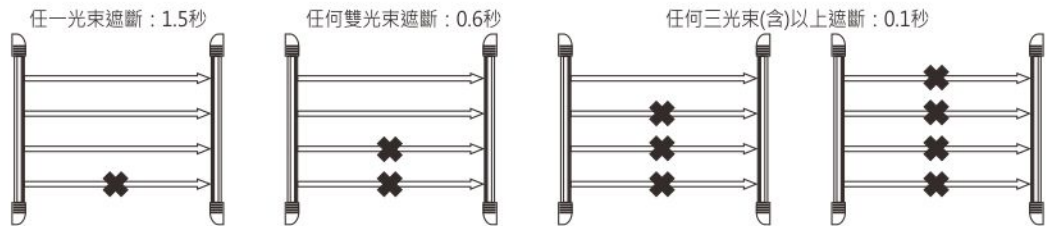

註：LK-20HM2, LK-20HM4將依光束遮斷數目而自動調整遮光反應時間。

接線

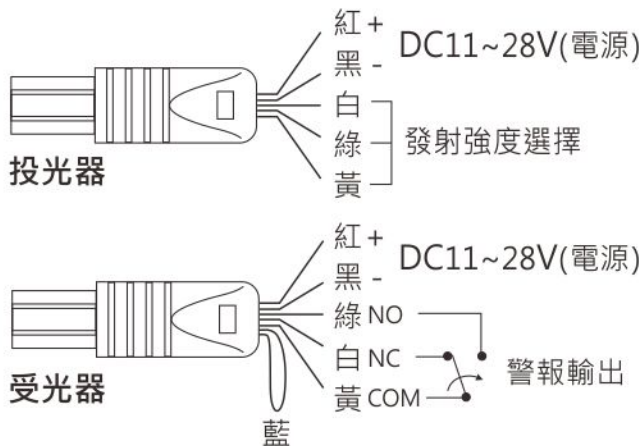

接線方式	黑白	黑綠	黑黃
安裝距離	5公尺內	10公尺內	10公尺以上
發射強度	白/黑線短路 (弱)	綠/黑線短路 (中度)	黃/黑線短路 (強)


藍色短路線	
短路剪斷	內藏警示蜂鳴器於警報動作時不響
短路不剪斷	內藏警示蜂鳴器於警報動作時會響

註：建議投光/受光器安裝完成後，將藍色線剪斷，防止受光器遮光時蜂鳴器一直響。


外型尺寸

單位：mm

LK-20HM2

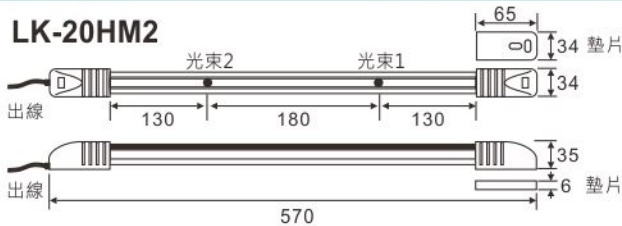

LK-20HM4

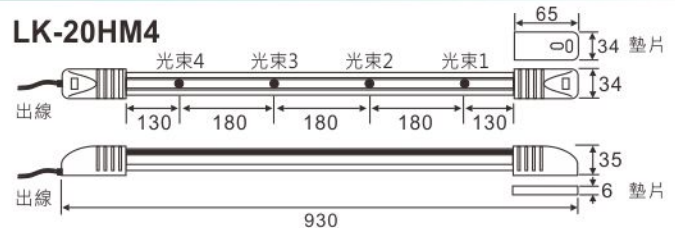

電氣規格

機型	LK-20HM2	LK-20HM4
光束數目	2光束	4光束
偵測距離	20公尺(室外)	
電源供應	DC 11~28V(有極性)	
消耗電流(DC12V時)	55mA	80mA
LED指示	警報動作：警報紅色LED亮 接收信號不足：光束紅色LED閃爍 光束遮斷：相對應光束LED亮 接收信號良好：光束LED 1~2熄	警報動作：警報紅色LED亮 接收信號不足：光束紅色LED閃爍 光束遮斷：相對應光束LED亮 接收信號良好：光束LED 1~4熄
反應時間	0.6秒/1.5秒(自動偵測)	0.1秒/0.6秒/1.5秒(自動偵測)
警報輸出	1a, 1b乾接點1A/30V(AC/DC)·接點動作時間：1±0.5秒	
光軸調整	180°(±90°左/右)	
功能特性	投光器發射強度三段調整，受光警報動作時，受光器內蜂鳴器響(可選擇)	
使用溫度	-25°C~+60°C	
重量	投光：295g，受光：305g	投光：490g，受光：510g
防塵防水等級	IP66	
材質	鋁管及PC塑膠配件	
配件	自攻螺絲x4只·塑膠墊片x4片	

註：產品規格或設計有變更時，不另行通知。